


## SEŘIZOVÁNÍ ZACHYCOVACÍHO POSTROJE BASIC

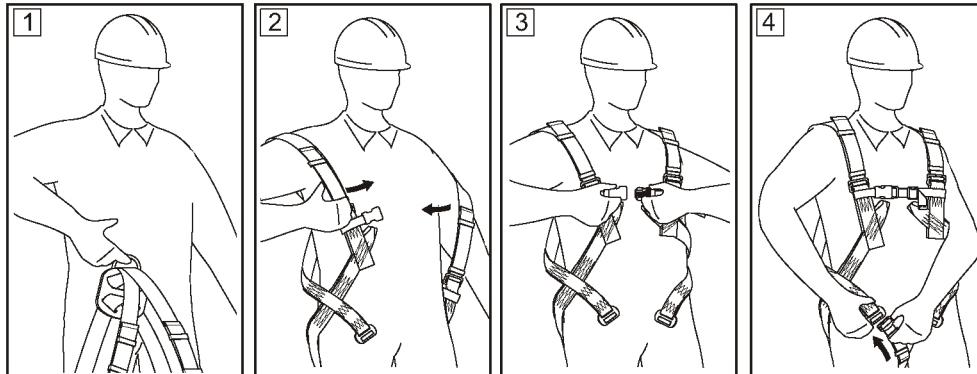


Uchopte postroj za zádovou připojovací přezku.

Postupně si nasadte ramenní popruhy, dbejte na to, abyste je nepřekroutili.


Spojte přední plastovou sponu a seřidte napnutí prsního popruhu.

Natáhněte jeden a pak druhý stehenní popruh přes rozkrok, dbejte na to, abyste je nepřekroutili.

### Zapínání provlékacích spon a popruhů

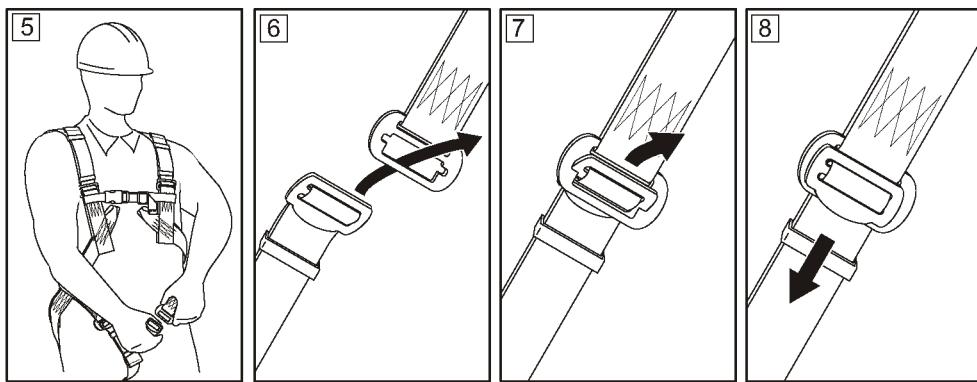

### Regulace délky stehenních popruhů

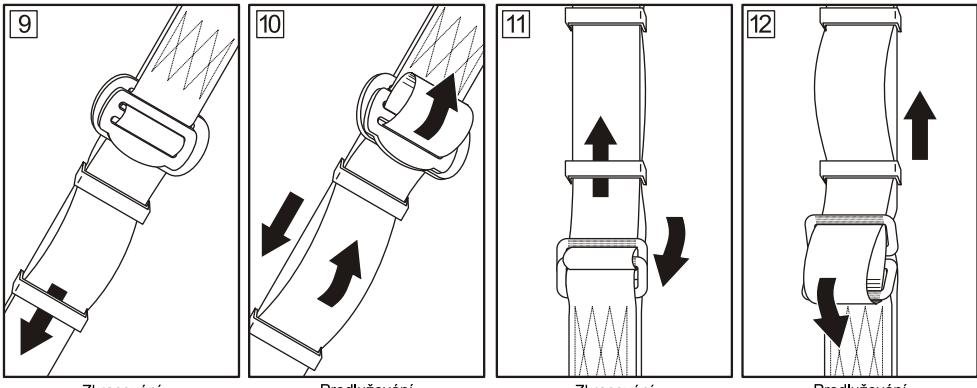

Zachycovací postroj je správně založen, pokud:

- mezi jednotlivými popruhy postroje a oblečení lze vložit dlaň.
- zadní závěsný prvek se nachází ve výšce lopatek.
- prsní popruh se nachází ve výšce střední části hrudního koše.
- volné konce popruhu jsou zabezpečeny poutky a přiléhají k nosným popruhům.

## BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI PRÁCI V ZACHYCOVACÍM POSTROJI BASIC

- v zachycovacím postroji mohou pracovat osoby vyškolé pro práci ve výškách.
- zachycovací postroj představuje osobní výbavu a měl by být užíván jednou osobou.
- před každým použitím je třeba vykonat důkladnou prohlídku všech částí (popruhů, švů, kovových spon a částí z umělých materiálů), zda tyto nejsou mechanicky, chemicky či tepelně poškozeny. Prohlídku a kontrolu provádí osoba, která postroj používá. V případě objevení poškození je třeba postroj vyřadit z užívání a předat ke kontrole osobě pověřené výrobcem.
- průběhu používání je třeba chránit postroj před kontaktem s oleji, ředitly, kyselinami a zásadami, otevřeným ohněm, odštěpkami horkých kovů, a předměty s ostrými hranami.
- v průběhu používání je třeba kontrolovat stav zapnutí karabin a seřízení popruhů tak, aby nedošlo k jejich samovolnému rozpojení nebo úplnému uvolnění.
- vybraný systém chránící před pádem může být připojen výlučně k připojovacím prvkům zachycovacího postroje, označených velkým písmenem A.


### Systém chránící uživatele před pádem smí být připojen pouze:

- k zadnímu závěsnému prvku, nebo k prodlužujícímu popruhu spojenému s závěsným prvkem,
- nebo současně do obou závěsných popruhových ok hrdinového závěsu.

Je zakázáno propojovat systému chránícího před pádem jen k jednomu popruhovému oku hrdinového závěsu! **Zadní závěsný prvek** - je označen písmenem A umístěný na plastové fixační sponě s šípkami, ukazujícími na závěsný prvek (obr.1).

**Prodlužovací popruh zadního závěsného prvku** - je označen písmenem A umístěný na etiketě nacházející se uvnitř popruhového oka (obr.2).

**Popruhová oka hrdinového závěsu** - jsou označena písmenem A (polovina písmene začerněna, polovina označena obryssem) umístěný na etiketě nacházející se uvnitř každého popruhového oka (obr.3).

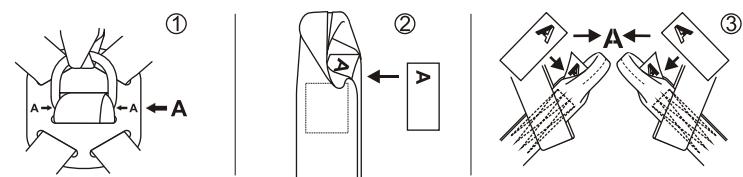

- Kotvící bod, k němuž je připojen uživatel v postroji, prostřednictvím spojovacího prostředku nebo tlumiče pádu, se má nacházet nad místem práce a měl by mít statickou nosnost min. 10 kN. Tvar kotvicího bodu nesmí umožnit samovolné odpojení zajišťovacího systému pro zachycení pádu. Doporučuje se používat certifikovaný a označený konstrukční kotvící bod vyhovující normě EN 795.
- Je nutné udržovat minimální volnou vzdálenost pod nohami uživatele, aby nedošlo k jeho kolizi s konstrukcí nebo zemi. Tato specifická informace musí být uvedena v příslušného prvku zachycení pádu, např. tlumiče pádu nebo zachycovače pádu.
- Před každým použitím zařízení chránícího před pádem z výšky, jehož součástí je zachycovací postroj, je třeba zkontrolovat, zda jsou všechna zařízení mezi sebou správně propojena a fungují bez jakýchkoliv závad.
- Používání postroje ve spojení se systémem zachycení pádu musí být v souladu s návodem k používání systému zachycení pádu a se závaznými normami:
- EN 353-1, EN 353-2, EN 355, EN 354, EN 360, EN 362 pro systémy zachycení pádu, EN 341 pro záchranné prostředky.
- Před použitím zachycovacího systému musí být prokázána znalost a zkušenosť uživatelů v ovládání záchranných evakuačních systémů - je nutné mít připravenu záchrannou operaci.
- Zachycovací postroj je třeba stáhnout z užívání, pokud pomoci nich došlo k zamezení pádu.
- Je zakázáno cinit jakékoli opravy či zásahy do konstrukce zachycovacího postroje.

## OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ZACHYCOVACÍHO POSTROJE

**1 Evidenční list** - dokumentuje období používání zachycovacího postroje. Zápis do karty užívání může provádět pouze osoba odpovědná výrobcem.

**2 První předání uživateli** - před prvním předáním zachycovacího postroje k užívání ze skladu uživateli, je třeba do evidenčního listu vepsat datum potvrzující počátek období používání.

**3 Prohlídka po určité době** - revize musí být provedena každých 12 měsíců od data prvního použití. Revizi smí provést výrobce nebo osoba autorizovaná výrobcem.

**4 Vyřazení postroje** - vyřazen je užívání spolu s potvrzením v evidenčním listě prováděj osoba odpovědná v podniku za prostředky osobního zajištění. Postroj je třeba stáhnout z užívání a prokazatelně fyzicky zničit, pokud postroj zachytí pád. Postroj je třeba stáhnout z užívání a zaslát výrobci nebo jeho obchodnímu zástupci za účelem posouzení jeho další způsobilosti k používání, pokud došlo k mechanickému, chemickému či tepelnému poškození některých jeho textilních částí. Životnost výrobku je 8 let od data výroby.

**5** **Přechovávání** - postroje je třeba přechovávat v suchých, větraných místnostech, které nejsou vystaveny slunečnímu záření. V podmínkách, které vylučují jejich zašpinění či mechanické, chemické nebo tepelné poškození. Před prvním předáním k užívání by postroje měly být zabaleny v původním balení od výrobce.

**6** **Údržba** - postroje lze práti ve vodě o teplotě max. 40 °C s nevelkým množstvím jemných pracích prostředků určených na látky z umělých vláken. Sušit se mohou rozveselené při pokojové teplotě v místě vzdáleném min 1 m od zdrojů sálavého tepla.

**7** **Opravy** - veškeré opravy smí provádět pouze výrobce postroje.

**8** **Doprava** - postroje musí být dopravovány v balení (např. tašky z impregnovaných tkanin, foliové pytle, plastová či kovová pouzdra), které je ochrání před vlhkostí a mechanickým či chemickým poškozením.

Tento evidenční list (včetně výrobního čísla a data výroby) smí vyplnit pouze osoba odpovědná za provoz tohoto prostředku osobního zajištění

## EVIDENČNÍ LIST

VÝROBNÍ ČÍSLO	DATUM VÝROBY
---------------	--------------

NÁZEV UŽIVATELE	DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU
-----------------	--------------------------

DATUM KOUPE	
-------------	--

ODBORNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY		
DATUM	POZNÁMKY	PODPL POV.OSOBY
1		
2		
3		
4		
5		

LANEX a.s.  
Hlučínská 1/96  
747 23 Bolatice  
Česká republika  
[www.lanex.cz](http://www.lanex.cz)

TEL.: +420 553 751 111  
FAX: +420 553 654 125  
E-MAIL: [lanex@lanex.cz](mailto:lanex@lanex.cz)

Typovou zkoušku ES provedla  
CETE APAVE SUDEUROPE,  
BP 193, 13322 Marseille,  
Francie 0082.

# NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

**lanex**

Zachycovací postroj  
**BASIC**

ČSN-EN 361 **CE 0082** K.č.: \*PSHBASIC MXL, XXL

Zachycovací postroj je základním prostředkem osobního zajištění chránícího před pádem. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům norem ČSN-EN 361

### KONSTRUKCE

Zachycovací postroj BASIC je vyroben z polyamidových popruhů, které jsou příslušným způsobem sešíty a spojeny pomocí kovových spon. Tato konfigurace garanteuje plnou bezpečnost a komfort při práci.

### VYBAVENÍ

Zadní závěsný prvek s prodlužovacím popruhem - je určen k připojení spojovacích a tlumících prostředků (tlumičů pádu apod.).

Popruhová oka hrudního závěsu - určená k připojení spojovacích a tlumících prostředků.


Posuvné a regulační spony - umožňují snadné a rychlé seřízení postroje a umožňují přizpůsobení délky všech popruhů na těle uživatele.

Postroj BASIC se vyrábí ve dvou velikostech:


- univerzální M-XL
- velmi velké XXL

Velikost	Výška (cm)	Obvod hrudníku (cm)
Střední M-XL	164 - 180	85 - 100
Velká XXL	180 - 195	100 - 130

### POPIS OZNAČENÍ

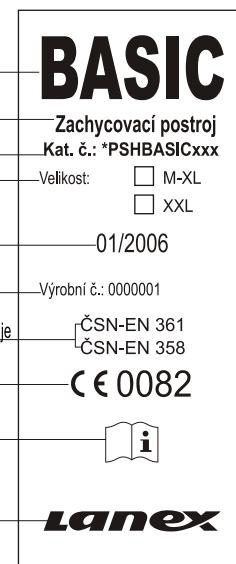

pohled ze předu

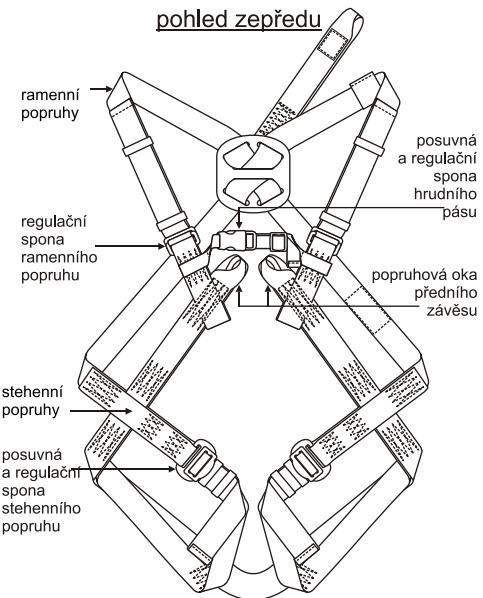

pohled ze zadu

