


- Celotělový bezpečnostní postroj je jediným akceptovatelným zařízením pro držení těla, které může být použito v systému zachycení pádu. U celotělového bezpečnostního postroje používejte se systémem pro zachycení pádu pouze kotevní body označené velkým písmenem „A“. Označení „1/2A“ nebo „poloviční A“ znamená nutnost připojení systému zachycení pádu k oběma kotevním bodům současně. Je přísně zakázáno připojovat systém zachycení pádu k jednomu kotevnímu bodu, který je označen „1/2A“ nebo „polovičním A“. Viz obrázek níže:



- Kotevní zařízení neboli kotevní bod pro systém zachycení pádu musí být vždy řádně umístěny na svém místě a práce musí být prováděna takovým způsobem, aby byly minimalizovány potenciální pády a potenciální délky pádu. Kotevní zařízení/bod musí být umístěn nad pozici uživatele. Tvar a konstrukce kotevního zařízení/bodu nesmí umožnit samovolné rozpojení vybavení. Minimální statická pevnost kotevního zařízení/bodu je 12 kN. Je doporučeno použití certifikovaného a označeného strukturálního závěsného bodu, který je v souladu s EN 795.
- Je povinností zkontrolovat volný prostor, který musí být zajištěn pod uživatelem na pracovišti před každým použitím systému zachycení pádu v konkrétní situaci, aby v případě pádu nedošlo ke kolizi se zemským povrchem nebo s jinou překážkou v linii pádu. Požadovaná velikost volného prostoru musí být uvedena v návodu na použití používaného vybavení.
- Existuje mnoho rizik, které mohou ovlivnit výkon vybavení a odpovídající bezpečnostná opatření, které je nutné dodržovat během používání vybavení, zejména:
 - vedení nebo otočení lan nebo záchranných lan přes ostré hrany ; - jakékoliv defekty, například řezy, obroušení, koroze,
 - vystavení klimatickým vlivům ; - kyvadlové pády ; - extrémní teploty ; - chemická činidla ; - elektrická vodivost
- Osobní ochranné vybavení musí být přepravováno v obalu, který jej chrání před poškozením nebo vlhkostí (např. pouzdro z neprémokavého textilu, pytel z fólie nebo pouzdra vyrobená z kovu nebo z plastu).
- Vybavení lze čistit pouze tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění materiálů, které jsou na něm použity. Pro textilní výrobky používejte mírné čisticí prostředky pro jemné materiály, myjte je v ruce nebo v pracce a vymáchejte ve vodě. Plastové díly lze čistit pouze vodou. Pokud vybavení navlhne, buď při používání nebo při čištění, ponechejte jej přirozenou cestou vyschnout a udržujte jej mimo vliv přímého tepla. V kovových součástkách je nutné pravidelně mírně namazat některé mechanické díly (pružiny, čepy, závěsy, atd.), aby byla zajištěna jejich lepší činnost.
- Při další údržbě a čistících procedurách je nutné dodržovat detailní pokyny uvedené v návodu k vybavení.
- Osobní ochranné vybavení je nutné skladovat volně zabalené v dobrém větraném prostoru, který je chráněn před přímým světlem, před poškozením ultrafialovým zářením, kde není vlhké prostředí, nevyskytují se ostré hrany, extrémní teploty a korozivní nebo jiné agresivní látky.
- Použití pohlcovače energie ve spojení se systémem zachycení pádu musí být kompatibilní s pokyny pro použití systému zachycení pádu a s povinnými standardy:
 - EN 361 pro bezpečnostní postroje
 - EN 353- 1, EN 353-2, EN 354, EN 362 pro systémy zachycení pádu
 - EN 795 pro ukotvení
 - EN 358 pro pracovní polohovací systémy

UŽIVATELSKÁ ORGANIZACE JE ZODPOVĚDNÁ ZA POSKYTNUTÍ IDENTIFIKAČNÍ KARTY A ZA VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH INFORMACÍ. IDENTIFIKAČNÍ KARTU MUSÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VYPLNIT KOMPETENTNÍ OSOBA, KTERÁ JE V UŽIVATELSKÉ ORGANIZACI ZODPOVĚDNÁ ZA OCHRANNÉ VYBAVENÍ. DO IDENTIFIKAČNÍ KARTY MUSÍ BÝT KOMPETENTNÍ OSOBOU ZAZNAMENÁNY VŠECHNY INFORMACE OHLEDNĚ VYBAVENÍ, NAPŘ. PERIODICKÉ INSPEKCE, OPRAVY, DŮVODY VÝRAZENÍ VYBAVENÍ Z POUŽÍVÁNÍ. IDENTIFIKAČNÍ KARTU JE NUTNÉ UCHOVAT PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VYBAVENÍ. VYBAVENÍ BEZ IDENTIFIKAČNÍ KARTY NEPOUŽÍVEJTE. VŠECHNY ZÁZNAMY V IDENTIFIKAČNÍ KARTĚ MOHOU BÝT ZAPSÁNY POUZE KOMPETENTNÍ OSOBOU.

IDENTIFIKAČNÍ KARTA

MODEL A TYP VYBAVENÍ	
----------------------	--

REF. ČÍSLO	
------------	--

SÉRIOVÉ ČÍSLO	DATUM VÝROBY
---------------	--------------

JMÉNO UŽIVATELE	
-----------------	--

DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU	DATUM ZAKOUPENÍ
--------------------------	-----------------

PERIODICKÉ ZKOŠKY A HISTORIE OPRAV					
	DATUM	DŮVOD PRO PROVEDENÍ PERIODICKÉ ZKOŠKY NEBO OPRAVY	ZAZNAMENANÉ DEFEKTY, PROVEDENÉ OPRAVY A OSTATNÍ RELEVANTNÍ INFORMACE	JMÉNO A PODPIS KOMPETENTNÍ OSOBY	DATUM DALŠÍ PERIODICKÉ ZKOŠKY
1					
2					
3					
4					

Zkouška typu EC provedená CETE APAVE SUDEUROPE, BP 193, 13322 Marseille, Francie - 0082 LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, www.lanex.cz, TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: lanex@lanex.cz

Návod na použití



Před použitím vybavení si pečlivě přečtete tento návod

CE 1437

EN 361:2002

Bezpečnostní postroj je základem vybavení pro zachycení pádu a je v souladu s EN 361.

KONSTRUKCE

Postroj je vyroben z kevlarově-nemoxových popruhů, které jsou prošité a spojené dohromady pomocí kovových spon. Tato konfigurace zajišťuje plný komfort a bezpečnost při práci.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

zádová připojovací spona s prodlužovacím popruhem pro připojení systému zachycení pádu
hrudní připojovací smyčky pro připojení systému zachycení pádu
nastavovací a zapínací spony umožňují snadné a rychlé oblečení popruhu a dovolují nastavit délku všech popruhů podle uživatele

Periodická prohlídka

Zařízení musí být revidováno každých 12 měsíců od data prvního použití. Revizi musí provést osoba odborně způsobilá se znalostmi a výcvikem potřebným k revizím osobních ochranných prostředků. V závislosti na podmínkách provozu může být revize požadována častěji než každých 12 měsíců.

Maximální životnost výrobku

Životnost výrobku je 8 let od data výroby.

Životnost závisí na intenzitě a podmínkách užívání. Používání v agresivním prostředí, v prostředí, kde dochází ke kontaktu s ostrými hranami nebo ke kontaktu s chemickými látkami, při vysokých teplotách apod. může dojít k poškození vedoucímu k výrazení z užívání již po jednom použití. Výrobek musí být vyřazen z používání okamžitě po zachycení pádu.

VELIKOSTI

velikost	výška [cm]	obvod hrudníku [cm]
M-XL (střední)	164 - 180	85 - 100
XXL (velká)	180 - 195	100 - 130

Obsah identifikačního štítku postroje

Značka zařízení	FIREPROOF BASIC
Typ zařízení	Zachycovací postroj
Referenční číslo zařízení	Kat. č.: XPSHFIREBASICMXL
Velikost	Velikost: M-XL
Měsíc a rok výroby zařízení	Datum výroby: 02 / 2011
Číslo výrobní série	Výrobní č.: 0000000
Číslo/rok příslušného standardu, jemuž zařízení vyhovuje	EN 361:2002
Značka CE s identifikačním číslem úředního orgánu, který kontroluje výrobu vybavení (článek 11)	CE 1437
Pozor: přečtete si návod na použití	


Označení výrobce nebo distributora

lanex


lanex

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ FIREPROOF BASIC

K.č.: XPSHFIREBASICMXL, XXL

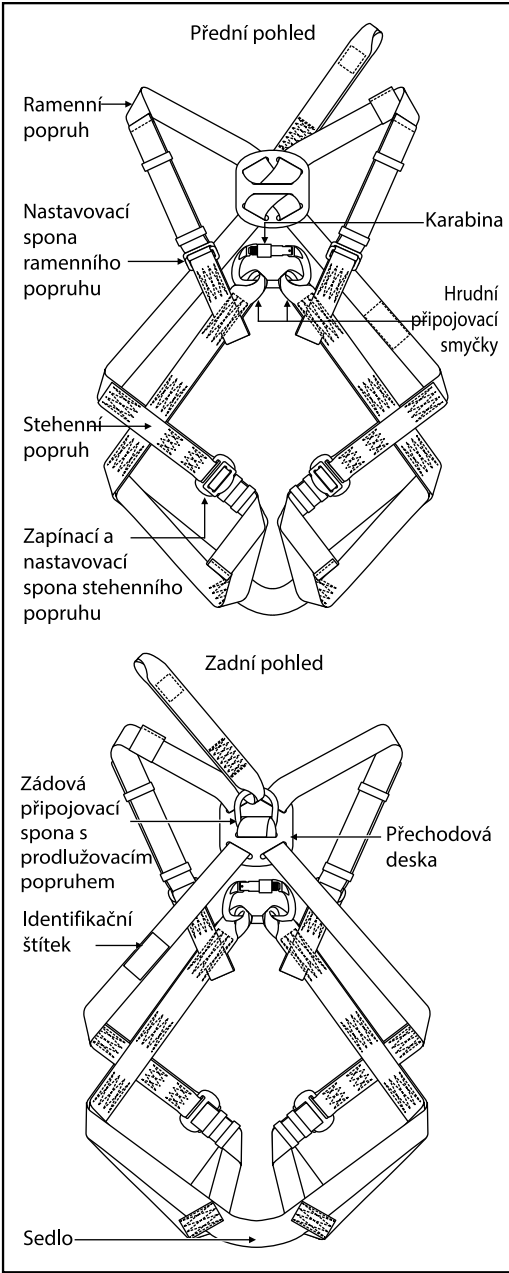

JAK NASADIT POSTROJ

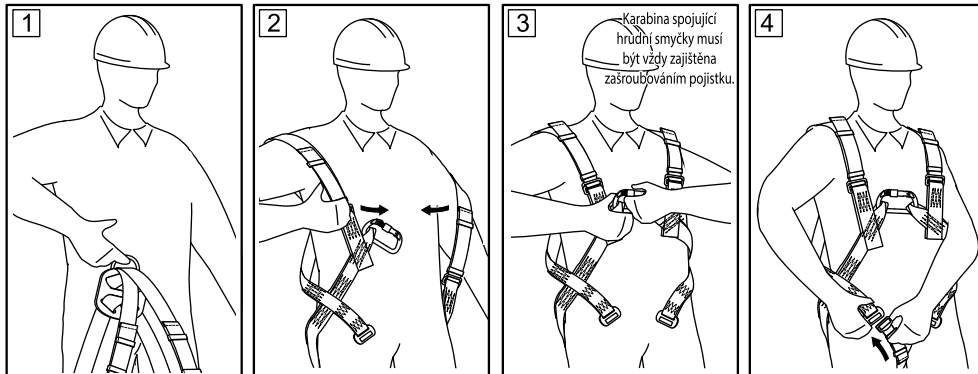


Uchopte postroj za záďovou připojovací sponu. Stehenní popruhy musí být rozeprnuté a musí volně viset.

Nasadte oba ramenní popruhy.


Spojte hrudní smyčky oválnou karabinou. Je zakázáno používat postroj s rozpojenými hrudními smyčkami (nespojenými karabinou).

Prostrčte jeden a potom druhý rozkrokem, dejte pozor, abyste je nepřetočili.

Zapínání spon stehenních popruhů

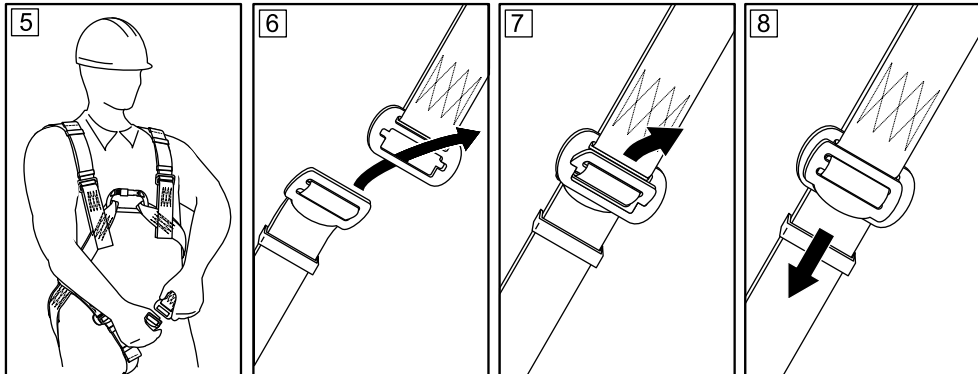


Nastavení stehenních popruhů

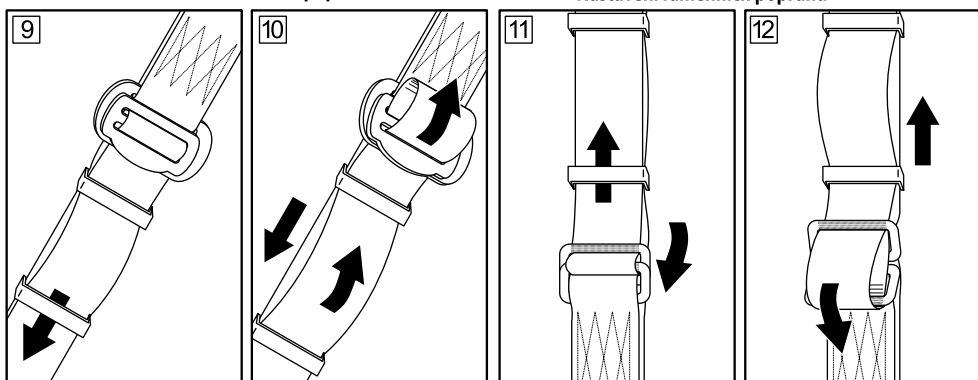

Zkrácení

Prodloužení

Nastavení ramenních popruhů

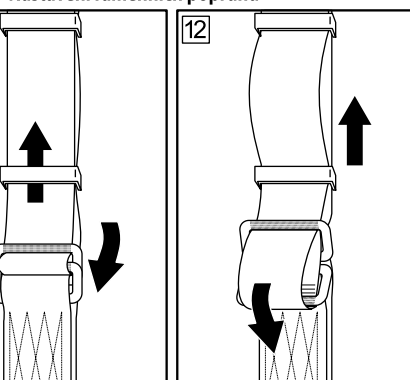

Zkrácení

Prodloužení

Postroj je nasazený správně, pokud:

- mezi jednotlivé popruhy a oblek se dá vsunout dlaň;
- je záďová připojovací spona správně umístěna na úrovni záďových lopatek;
- je hrudní karabina spojující smyčky umístěna uprostřed prsou;
- jsou volné konce popruhů zajištěny plastovými objímkami k popruhu.

PŘIPOJENÍ KE SPOJOVACÍMU PODSYSTÉMU SE ZAŘAŽENÝM TLUMIČEM PÁDU

Zvolený spojovací podsystem s tlumičem pádu musí být připojen pouze k připojovacím prvkům postroje, které jsou označené velkými písmeny A. Spojovací podsystem s tlumičem pádu musí být připojen:


- přímo k záďové nebo hrudní připojovací sponě postroje (1), nebo
- k prodlužovacímu prvku záďové spony (2), nebo
- k oběma hrudním smyčkám pomocí karabiny (3). Je zakázáno připojovat systému zachycení pádu pouze k jedné hrudní sponě.

Záďová připojovací spona je označena velkými písmenem A na podložce spony s šipkami, které ukazují záďovou připojovací sponu.

Prodlužovací prvek záďové spony je označen písmenem A, které je umístěno na štítku uvnitř smyčky.

Hrudní připojovací spony jsou označeny velkým písmenem A (půlka písmene je černá, půlka jen kontur), které je umístěno na štítku uvnitř každé smyčky. (2)

Viz obrázky níže.

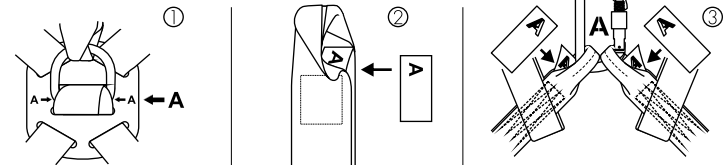

Před každým použitím ochranné výbavy proti pádu z výšky, která se skládá z bezpečnostního postroje je nutné zkontrolovat, zda všechna zařízení jsou spolu správně spojena a spolupracují bez problémů, a zda jsou v souladu s platnými normami:

- EN 354, EN 355, EN 353-1, EN 353-2, EN 360, EN 362 pro spojovací prostředky, tlumiče pádu a systémy zachycení pádu;
- EN 795 kotvicí zařízení (strukturální kotevní body)
- EN 341 pro slaňovací zařízení

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRO UŽIVATELE OSOBNÍHO OCHRANNÉHO VYBAVENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY

- Osobní ochranné vybavení mohou používat pouze kompetentní a vycvičené osoby ve věci bezpečného používání této výbavy.
- Na pracovním místě musí být připraven záchranní plán, který počítá s jakýmkoliv nebezpečím, které může vzniknout během práce.
- Není dovoleno provádět jakékoliv úpravy vybavení nebo jeho doplnění bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
- Jakékoliv opravy smí provádět pouze výrobce vybavení nebo jeho certifikovaný zástupce.
- Osobní ochranné vybavení nesmí být použito mimo rámec svých možností nebo pro jakékoliv jiné účely, pro které není vybavení určeno.
- Před použitím si ověřte kompatibilitu prvků vybavení, které jsou součástí systému pro zachycení pádu. Pravidelně kontrolujte spojení a nastavení komponentů zařízení, aby se předešlo nechtěnému uvolnění nebo rozpojení těchto komponentů.
- Je zakázáno používat kombinace takových prvků vybavení, u kterých je bezpečná funkce jednoho prvku ovlivněna nebo interferuje s bezpečnou funkcí jiného prvku.
- Před každým použitím osobního ochranného vybavení je povinností provést jeho kontrolu pro ujištění se, že je vybavení schopné provozu a že před jeho použitím pracuje řádně.
- Během kontroly před použitím je nezbytné prověřit všechny elementy vybavení, zda se u nich nevyskytují žádná poškození, nadměrné opotřebení, koroze, obroušení, trhliny, nebo zda byly používány správně. Zejména dbejte na následující prvky:
 - u celotělových postrojů a pásů: spony, polohovací elementy, připojovací body, popruhy, švy, smyčky.
 - u pohlcovačů energie: napojovací smyčky, popruhy, švy, pouzdra, konektory.
 - u textilních lan, záchranných lan, nebo vodících lan: svazy, smyčky, úvazy, konektory, nastavovací elementy, spojky lan.
 - u ocelových lan, záchranných lan, nebo vodících lan: kabely, lanka, klipy, ferule, smyčky, úvazy, konektory, nastavovací elementy.
 - u samonavíjecích zachycovačů pádu: kabely nebo popruhy, správnou funkci navijáku a brzdy, pohlcovač energie, konektor.
 - u vodících typů zachycovačů pádu: těleso zachycovače pádu, kluznou funkci, funkci zajišťovacího ústrojí, nity a šrouby, konektor, pohlcovač energie.
 - u konektorů: hlavní těleso, nýty, otvory, funkci zajišťovacího ústrojí
- Osobní ochranné vybavení nesmí používat osoby s takovým zdravotním stavem, který by mohl ohlídnout bezpečnost uživatele vybavení při běžném a tísňovém použití.
- Osobní ochranné vybavení musí být vydáno jako osobní předmět.
- Po každých 12ti měsících používání musí být každé osobní ochranné vybavení vyřazeno z používání za účelem provedení detailní periodické inspekce. Periodickou inspekci musí provést osoba, která je kompetentní k provádění periodických inspekci. Periodickou inspekci může provést také výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce.
- V případě určitých typů komplexního vybavení, např. u některých typů samonavíjecích zachycovačů pádu smí každoroční inspekci provést pouze výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce.
- Osobní ochranné vybavení musí být ihned vyřazeno z používání, pokud je nutné provedení řádné periodické inspekce pro údržbu zařízení a zajištění bezpečnosti uživatele, která je závislá na kontinuální efektivitě a trvanlivosti vybavení.
- Během periodické inspekce je nutné zkontrolovat čitelnost označení vybavení.
- Pro bezpečnost uživatele je nezbytné, pokud je produkt dodáván mimo zemi výroby, aby výrobce poskytl pokyny pro použití, údržbu, informace ohledně periodických inspekci a oprav v jazyce země, kde se bude daný produkt používat.
- Pokud vznikne jakákoliv pochybnost ohledně stavu vybavení pro jeho bezpečné používání, nepoužívejte jej až do okamžiku, kdy obdržíte písemné potvrzení od výrobce nebo jeho zástupce, které bylo vydáno na základě detailní inspekce daného vybavení.
- Osobní ochranné vybavení musí být ihned vyřazeno z používání a zničeno, pokud bylo použito pro zastavení pádu.